
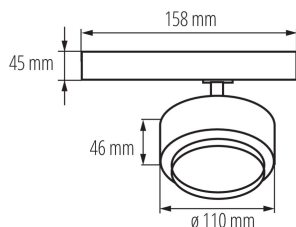


Reflektor na lištový systém

5905339356550

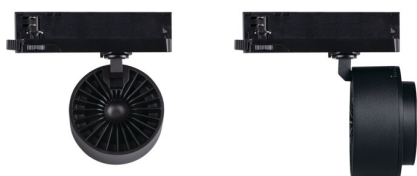

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svietidlá v smerovom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú kvalitu potvrdzuje 5-ročná záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na szynę TEAR

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 28

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 2800

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 15-45

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 100

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5+25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]:** 340

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 90

### Reflektor na lištový systém



Stupeň IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 594

Gramáž [g]: 680

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.6

Šírka kartónu [cm]: 35


Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 60.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.052938


#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 

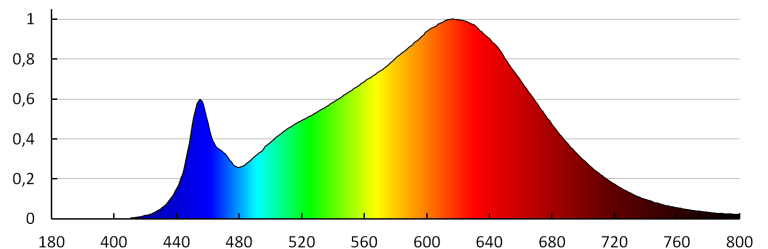

KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-930

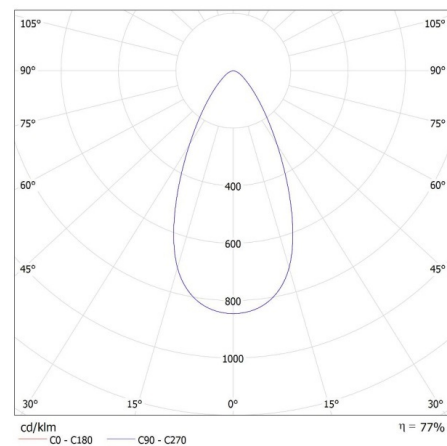

### Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 15deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-930

