


Reflektor na lištový systém

5905339356567

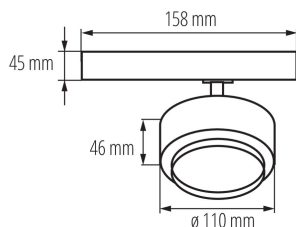

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svietidlá v smerovom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú kvalitu potvrdzuje 5-ročná záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 28

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 3000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 15-45

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 107

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 340

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Reflektor na lištový systém



Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 580

Gramáž [g]: 680

Hmotnosť kusa brutto [g]: 650

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.6

Šírka kartónu [cm]: 35


Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 60.5

Objem kartónu [m³]: 0.052938


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

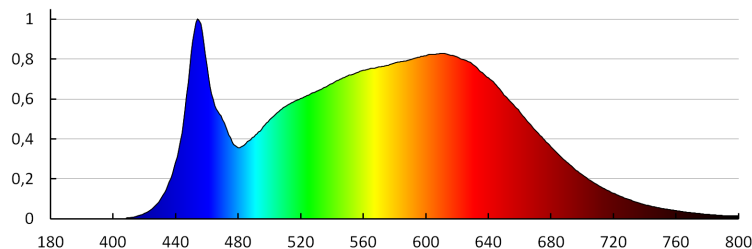

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

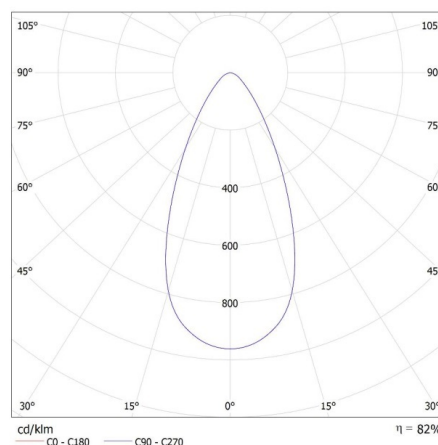

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 82%

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

