


35935 OSD-H8D-NW-RST-W-N3

Kancelárske prisadené LED svetidlo

5905339359353

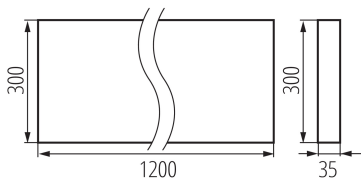

Rad svetidiel pre profesionálov z továrne Kanlux, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Vybavenie svetidla radiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 6250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1743

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

35935 OSD-H8D-NW-RST-W-N3

Kancelárske prisadené LED svetidlo

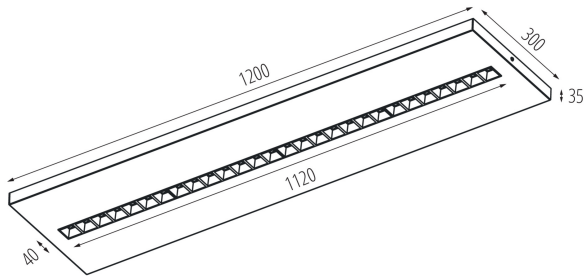

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 125

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $5 \div 25$

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,5 \div 2,5$

Rodzaj soczewki [°]: 80

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4300

Gramáž [g]: 4660

Hmotnosť kusa brutto [g]: 4660

Dĺžka kusového balenia [cm]: 123

Šírka kusového balenia [cm]: 33

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.66

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 123

Objem kartónu [m³]: 0.022325