



36002 OSD-S5D-WW-RST-B-N1

Kancelárske prisadené LED svietidlo

5905339360021

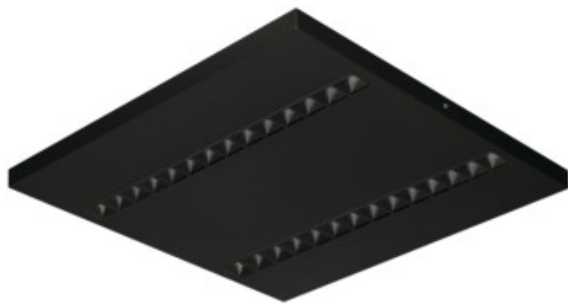

OSD RST B N1

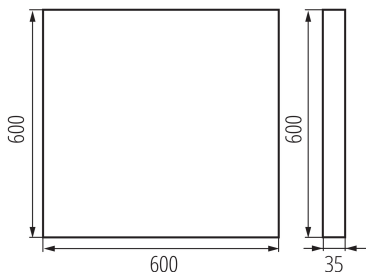

Rad svetidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 600

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 23

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 2750

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 853

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

36002 OSD-S5D-WW-RST-B-N1

Kancelárske prisadené LED svietidlo

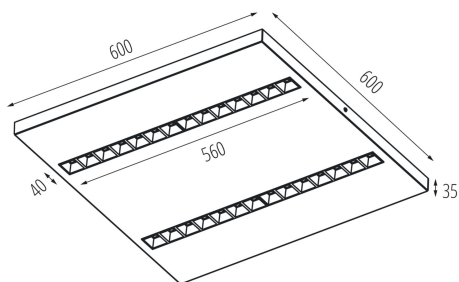

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $5 \div 25$

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,5 \div 2,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4200