

36085 OS-S8D-WN-RST-W-P3

Kancelárske vstavané LED svetidlo

5905339360854



Rad svetidiel pre profesionálov z továrne Kanlux, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 1195

Šírka [mm]: 295

Výška [mm]: 34

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 22

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 3150

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 874.5

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)


Farba svetla: neutral warm white

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3


Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

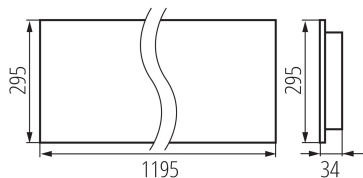

36085 OS-S8D-WN-RST-W-P3

Kancelárske vstavané LED svetidlo

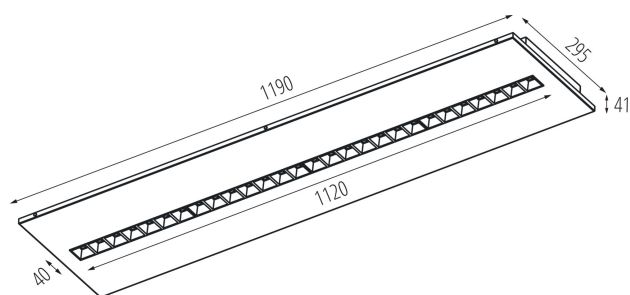

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 143

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 80

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4200

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 36085) OS-S8D-WN-RST-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36085) OS-S8D-WN-RST-W-P3
Lampy: 4 x OS-S8D-WN-RST

