

## 36104 OSD-L5D-WN-RST-W-P1


Kancelárske vstavané LED svietidlo

5905339361042



low  
UGR

DALI  
system

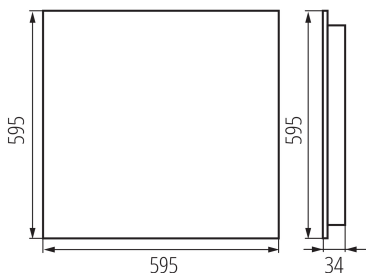

Rad svetidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Dĺžka [mm]:** 595

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 34

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 4

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 32

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** kov

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svetidla [lm]:** 4250

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1181.5

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)

**Farba svetla:** neutral warm white

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 3$

## 36104 OSD-L5D-WN-RST-W-P1

Kancelárske vstavané LED svetidlo



Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení  
menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 30000$

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 133

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok  
vystavený [°C]:  $5 \div 25$

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:  $0,5 \div 2,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50

Stupeň IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1