


## 36118 OSD-L8D-WN-RST-W-N1

Kancelárske prisadené LED svietidlo

5905339361189

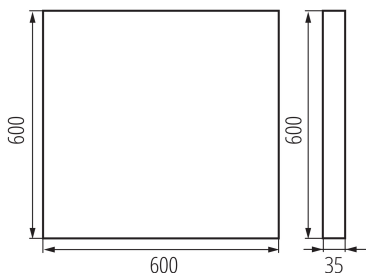

Rad svetidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Dĺžka [mm]:** 600

**Šírka [mm]:** 600

**Výška [mm]:** 35

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 4

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 32

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** kov

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svetidla [lm]:** 4250

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1181.5

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)


**Farba svetla:** neutral warm white

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 3$

## 36118 OSD-L8D-WN-RST-W-N1

Kancelárske prisadené LED svietidlo

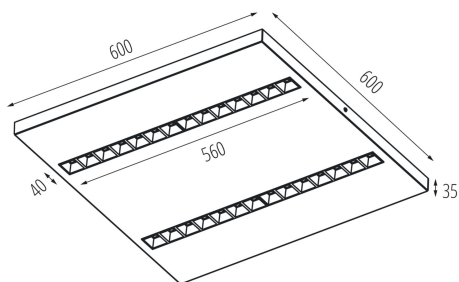

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** 90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** raster

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷2,5

**Rodzaj soczewki [°]:** 80

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 4200