


36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Prepätová ochrana

5905339363152

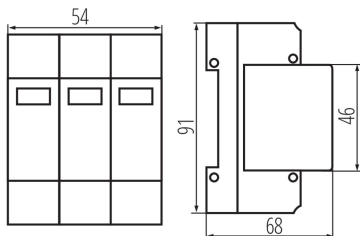

Varistorová prepätová ochrana triedy 1+2 (T1+T2/B+C): slúži k ochrane inštalácií NN pred účinkami prepätia spôsobených bleskom, ale aj indukovaným alebo spínacím prepätím/určené pre inštaláciu v sieťach TN/TT Kompatibilita s normou: EN61643-1, EN61643-11. Prepätová ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobená v súlade s EN61643-1, EN61643-11. Táto prepätová ochrana typu 1+2 je určená k ochrane nízkonapäťových inštalácií pred čiastočnými, priamymi a nepriamymi údermi blesku. Obmedzovače zaisťujú ochranu vo vnútri zóny OA-1 v súlade s normou EN62305.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN61643-1

Šírka [mm]: 54

Výška [mm]: 91

Hĺbka [mm]: 68

Počet polí: 3

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulov: 3

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 50kA

Napäťová úroveň ochrany U(p): 1,5kV

Parametre zvyškového prúdu I(pe): 30μA

Rázový prúd i_{imp} [kA]: 8

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 25

Stupeň IP: 20

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 25

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 40

Počet kusov v hromadnom balení: 40

36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Prepätová ochrana

Čistá kusová hmotnosť [g]: 460
Gramáž [g]: 495
Dĺžka kusového balenia [cm]: 10
Šírka kusového balenia [cm]: 5.5
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 19.8
Šírka kartónu [cm]: 33.5
Výška kartónu [cm]: 16.5
Dĺžka kartónu [cm]: 41.5
Objem kartónu [m³]: 0.022939