


36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Prepáťová ochrana

5905339363169

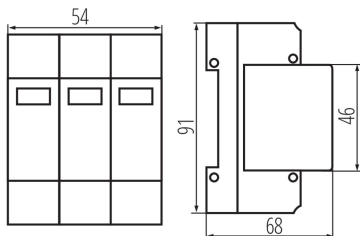

Varistorová prepáťová ochrana triedy 1+2 (T1+T2/B+C): slúži k ochrane inštalácií NN pred účinkami prepätia spôsobených bleskom, ale aj indukovaným alebo spínacím prepätím/určené pre inštaláciu v sieťach TN/TT Kompatibilita s normou: EN61643-1, EN61643-11. Prepáťová ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobená v súlade s EN61643-1, EN61643-11. Táto prepáťová ochrana typu 1+2 je určená k ochrane nízkonapäťových inštalácií pred čiastočnými, priamymi a nepriamymi údermi blesku. Obmedzovače zaisťujú ochranu vo vnútri zóny OA-1 v súlade s normou EN62305.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN61643-1

Šírka [mm]: 72

Výška [mm]: 91

Hĺbka [mm]: 68

Počet polí: 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulov: 4

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 50kA

Napäťová úroveň ochrany U(p): 1,5kV

Parametre zvyškového prúdu I(pe): 30μA

Rázový prúd I_{imp} [kA]: 8

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 25

Stupeň IP: 20

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 25

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v hromadnom balení: 30

36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Prepätová ochrana

Čistá kusová hmotnosť [g]: 610
Gramáž [g]: 653.33
Dĺžka kusového balenia [cm]: 10
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 19.5999
Šírka kartónu [cm]: 33.5
Výška kartónu [cm]: 16.5
Dĺžka kartónu [cm]: 41.5
Objem kartónu [m³]: 0.022939