

Vstavaný LED panel

5905339371751



PRODUKT Z ATÉSTEM



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov. Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a vyznačujú sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Zdroj v súprave:** áno

**Dĺžka [mm]:** 1195

**Šírka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 27

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 34

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 4080

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000


**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥50000

**Uhol svietenia [°]:** 90

## 37175 BLINGO U34W 4080 120N

### Vstavaný LED panel

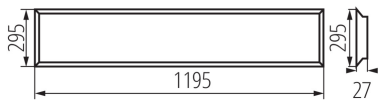

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IP: 20

UGR: <19

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1626

Gramáž [g]: 2118

Dĺžka kusového balenia [cm]: 120.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 31

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.59

Šírka kartónu [cm]: 16.5


Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 121.5

Objem kartónu [m³]: 0.066157

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0189.2023, platný do 28.06.2028

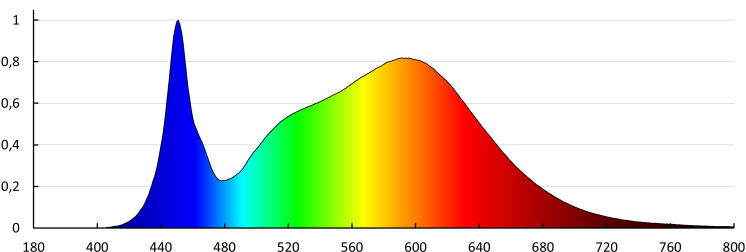

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 120NW

