


Vstavané LED svietidlo

5905339371850

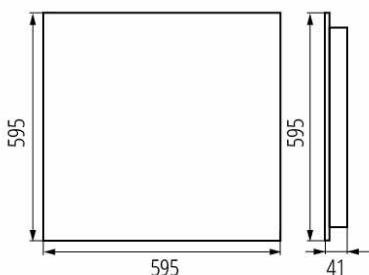

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 41

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1196.5

Farba svetla: neutral warm white

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 80

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 141


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Vstavané LED svietidlo

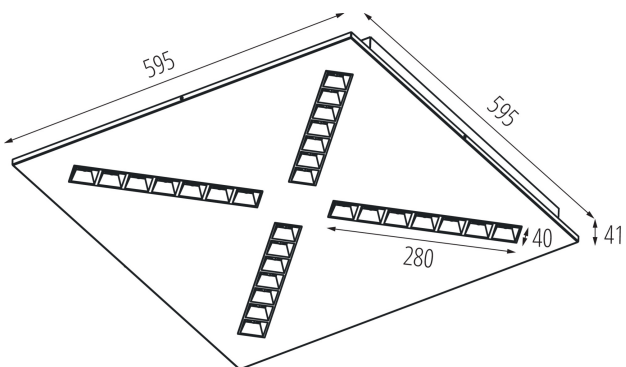

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2966

Gramáž [g]: 3340

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3340

Dĺžka kusového balenia [cm]: 63

Šírka kusového balenia [cm]: 61.5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.34

Šírka kartónu [cm]: 61.5

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.02131

KANLUX S.A. (kat 37185) OS-L8D-WN-RX-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37185) OS-L8D-WN-RX-W-P1
Lampy: 4 x OS-L8D-WN

