


37219 OSD-H8D-WW-RX-B-P1

Vstavané LED svietidlo

5905339372192



OSD RX B P1

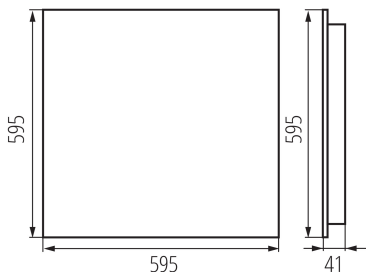

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 41

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 47

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 5300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1659

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 80

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 113

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]:** 5÷25

Typ difúzora: raster


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

37219 OSD-H8D-WW-RX-B-P1

Vstavané LED svietidlo

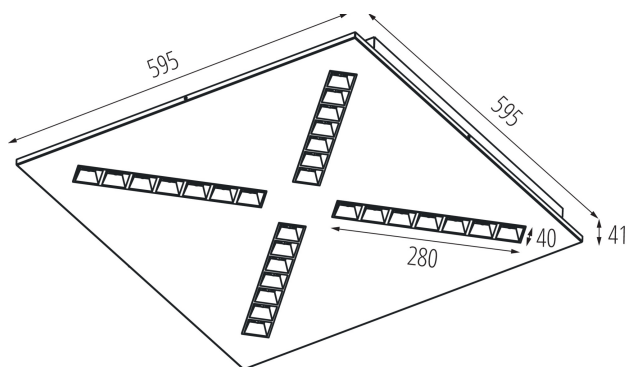

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1