



## 37281 KMCCB-RT-125A

Kompaktný istič KMCCB

5905339372819

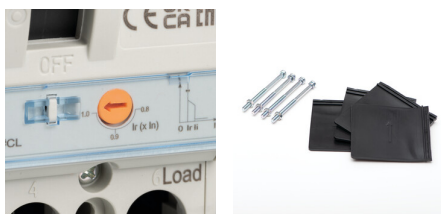

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategória používania:** A

**Miesto montáže:** montážna doska

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitý prúd [A]:** 125

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ovládania:** mechanické

**Menovité spínacie napätie U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň IP:** 20

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Menovité udržateľné rázové napätie U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Počet pólov:** 3

**Znamionova hranicna zvarciowa zdolnosť łączeniowa I<sub>cu</sub> :**

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowy roboczy I<sub>cs</sub> :** 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

**Rozsah nastavenia tepelného prvku:** regulovateľné

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 20

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 20

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 896

**Gramáž [g]:** 968.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 942

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 14

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 9

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 19.37

**Šírka kartónu [cm]:** 30

**Výška kartónu [cm]:** 20.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 44.5

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.027368