

Stropné LED svietidlo

5905339372901



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 200

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 10

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1200

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000


**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Pätica:** wires

**Životnosť [h]:** 50000

Stropné LED svietidlo

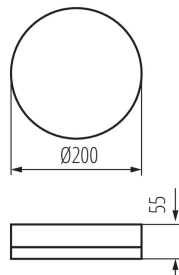

Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 50000$

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 440

Gramáž [g]: 580

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 21

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.9

Šírka kartónu [cm]: 23


Výška kartónu [cm]: 23.5

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.017296

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

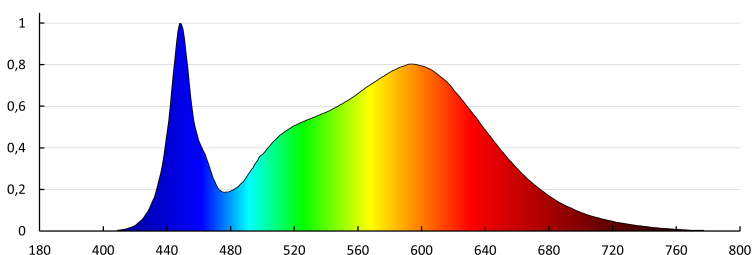

### Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

