

Snímač pohybu PIR

5905339373663



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO-O považovaný ako snímač prítomnosti. Ďalšou výhodou je univerzálna inštalácia - vstavaná aj prisadená.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Výška MAX [mm] : 74

Priemer [mm] : 111

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V] : 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz] : 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷40

Typ snímača: 3xPIR

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 10-30

uhol snímača [°] : H360

Maximálne trvanie fungovania [min.] : 30

Minimálna doba činnosti [s] : 10

Maximálny výkon [VA] : 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 3-2000

Stupeň IP: 44/20

Dosah čidla [m] : max 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 180

Gramáž [g] : 256.8

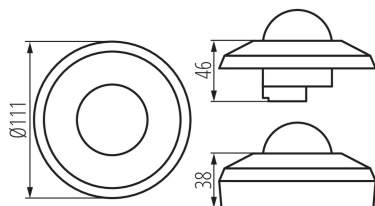

Snímač pohybu PIR



Hmotnosť kusa brutto [g] : 236
Dĺžka kusového balenia [cm] : 11.5
Šírka kusového balenia [cm] : 8.5
Výška kusového balenia [cm] : 12
Hmotnosť kartónu [kg] : 12.84
Šírka kartónu [cm] : 48
Výška kartónu [cm] : 26
Dĺžka kartónu [cm] : 60
Objem kartónu [m³] : 0.07488