


Snímač pohybu PIR

5905339373670

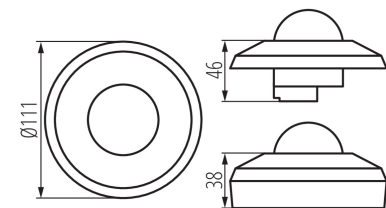

Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO-O považovaný ako snímač prítomnosti. Ďalšou výhodou je univerzálna inštalácia - vstavaná aj prisadená.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Výška MAX [mm]: 74

Priemer [mm]: 111

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: 3xPIR

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-30

uhol snímača [°]: H360

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 30

Minimálna doba činnosti [s]: 10

Maximálny výkon [VA]: 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 44/20

Dosah čidla [m]: max 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 180

Gramáž [g]: 256.8

Snímač pohybu PIR



Hmotnosť kusa brutto [g] : 236
Dĺžka kusového balenia [cm] : 11.5
Šírka kusového balenia [cm] : 8.5
Výška kusového balenia [cm] : 12
Hmotnosť kartónu [kg] : 12.84
Šírka kartónu [cm] : 48
Výška kartónu [cm] : 26
Dĺžka kartónu [cm] : 60
Objem kartónu [m³] : 0.07488