

37452 KN-S6D-WW-B-P1

Kancelárske vstavané LED svetidlo

5905339374523



KN-B-P1



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:
áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 39

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 19

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 2450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2856

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 129

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: soczewka


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

37452 KN-S6D-WW-B-P1

Kancelárske vstavané LED svetidlo

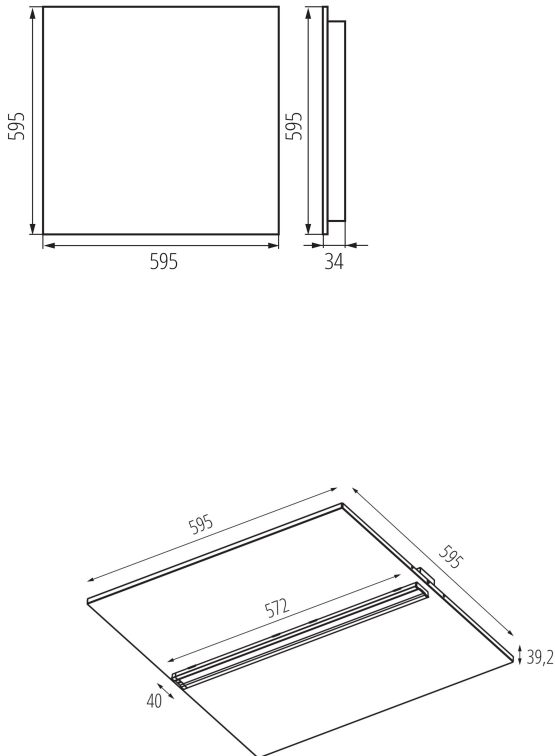

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2260

Gramáž [g]: 2330

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2330

Dĺžka kusového balenia [cm]: 63

Šírka kusového balenia [cm]: 61

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.33

Šírka kartónu [cm]: 61

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1
Lampy: 1 x KN-S6D-WW-P1

