


## 38054 ALD-MS5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339380548



DALI  
system



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svetidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Vysvetlenie používaných značiek a symbolov:** (NT) - do nadbudovania na sufície, (Z) - do zawieszenia na sufície

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 4

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2412

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 670

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X60/Y60

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 134

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25



**Typ difúzora:** raster

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷2,5

## 38054 ALD-MS5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

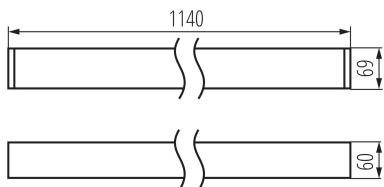

Stupeň IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2042

Gramáž [g]: 2370

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.37

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 38054 ALD-MS5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo



### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32543                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-W  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm       |
|    |                      |                                                                                |
| 32544                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-B  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm      |
|    |                      |                                                                                |
| 32545                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm  |
|   |                      |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                                |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                                |