

Prachotesné LED svietidlo

5905339381422



up to
170 lm/W

IP
65



Svietidlá Kanlux MAH PRO 7Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 7 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP65 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Farba svetla: biela


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6


Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 100000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥80000



Prachotesné LED svietidlo

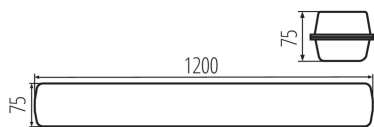

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1370

Gramáž [g]: 1593.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1522

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 19.11996

Šírka kartónu [cm]: 35


Výška kartónu [cm]: 26

Dĺžka kartónu [cm]: 122.5

Objem kartónu [m³]: 0.111475

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 7-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

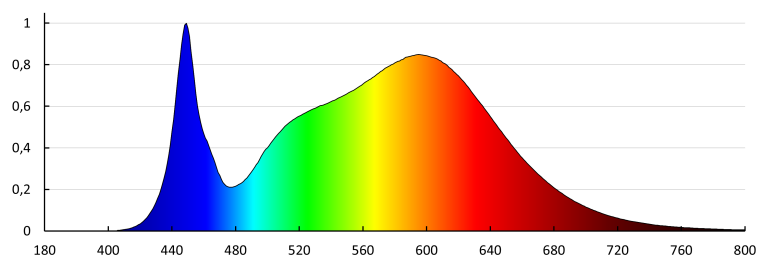

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Prachotesné LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

