

Prachotesné LED svietidlo

5905339381439



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**



Svietidlá Kanlux MAH PRO 7Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 7 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP65 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1500

**Šírka [mm]:** 75

**Výška [mm]:** 75

**Počet tesniacich tlmiviek:** 2

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 52 / 44,5 / 37 / 29,5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 8400 / 7300 / 6200 / 5000

**Farba svetla:** biela


**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 100000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥80000



Prachotesné LED svietidlo

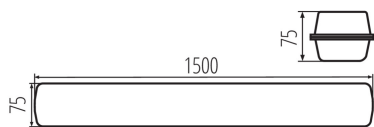

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 9

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 9

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1688

Gramáž [g]: 1955.56

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1860

Dĺžka kusového balenia [cm]: 150.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 17.60004

Šírka kartónu [cm]: 27


Výška kartónu [cm]: 26

Dĺžka kartónu [cm]: 151.5

Objem kartónu [m³]: 0.106353

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 7-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

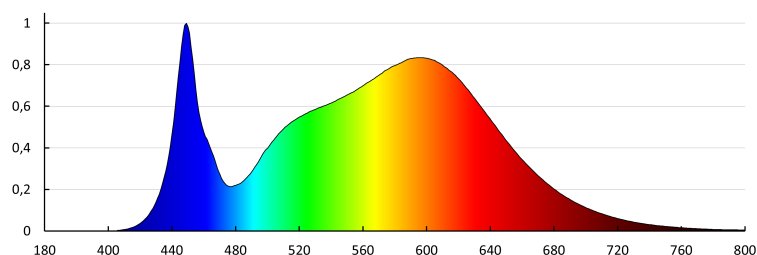

## 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

---

Prachotesné LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

