

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Núdzové LED svietidlo

5905339381477



Kanlux MAH PRE EM je odolné LED svietidlo s vysokým stupňom krytia IP66 a IK08. Zaisťuje prirodzené svetlo 4000K, dlhú životnosť 50 000 h a odolnosť viac ako 80 000 spínacích cyklov. Je určené do priestorov vyžadujúcich bezpečné osvetlenie. Vstavaný núdzový modul EM sa stará o plnú pripravenosť zariadenia. Ponúka dva testovacie režimy: automatický, ktorý vykonáva cyklické testy a samostatne detekuje poruchy akumulátora, a manuálny, umožňujúci kontrolu funkcie na vyžiadanie. Zaručuje kontinuitu osvetlenia pri výpadku napájania. Inteligentná funkcia autotestu (ATS typu S) zaisťuje komfort a spoľahlivosť. Akumulátor LiFePO4 6,4 V/2000 mAh umožňuje stabilné a dlhodobé napájanie v núdzovom režime po dobu 3 hodín, a vďaka rýchlemu nabíjaniu (24 h) a 2-ročnej záruke pracuje spoľahlivo aj v náročných podmienkach.

Na svietidlá sa vzťahuje 2-ročná záruka!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Tlačidlo TEST: áno

Autotest: áno

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

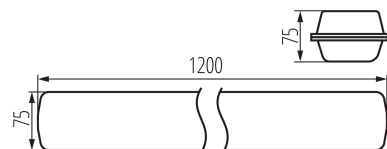

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Núdzové LED svietidlo



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6720

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Svetelný tok v núdzovom režime [lm] : 425

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 80000

Uhol svietenia [°] : 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 0÷40

Typ difúzora: drážkovaný

Akumulátor (typ): LiFePO4

Akumulátor (parametre): 6,4V 2Ah

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Doba núdzovej činnosti [hod.] : 3

Automatický test: áno

Štandardný test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 66

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1638

Gramáž [g] : 1865.83

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1796

Dĺžka kusového balenia [cm] : 121

Šírka kusového balenia [cm] : 8

Výška kusového balenia [cm] : 8

Hmotnosť kartónu [kg] : 22.38996

Šírka kartónu [cm] : 35

Výška kartónu [cm] : 26

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Núdzové LED svietidlo

Dĺžka kartónu [cm]: 122.5

Objem kartónu [m³]: 0.111475