

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropné LED svietidlo

5905339383808

IP
65

CCT

HIGH
lumen



Spoznejte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PC) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okrúhlej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matne čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené oceľovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIPprepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 200

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PP

Materiál korpusu: PP


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1200 (WW) / 1300 (NW) / 1250 (CW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1650

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropné LED svietidlo

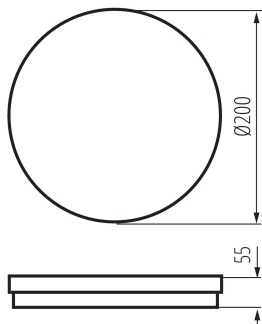

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň IP: 65

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 344

Gramáž [g]: 454

Hmotnosť kusa brutto [g]: 426

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 20.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.08

Šírka kartónu [cm]: 42


Výška kartónu [cm]: 22.5

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.05481

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropné LED svietidlo

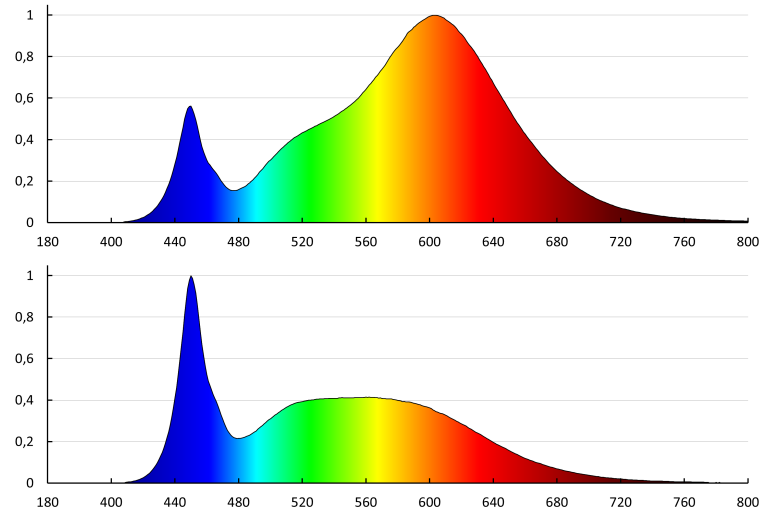

KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 3000K

