


38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém

5905339383983



Séria svietidiel Kanlux LTL-E je funkčné a cenovo dostupné osvetľovacie riešenie, ktoré sa skvele hodí všade tam kde je dôležité rovnomerné líniové svetlo a jednoduchý, estetický tvar. Vďaka možnosti voľby farby svetla (3000K, 4000K alebo 6500K) v rámci jedného svietidla je ľahké ho prispôbiť charakteru priestoru aj aktuálnym potrebám. Svietidlá sú dostupné v dvoch dĺžkach – 60 a 120 cm – av klasických farebných variantoch: bielej a čiernej čo umožňuje ich ľahké zladenie s rôznymi interiéromi. Vysoká svetelná účinnosť (až 120 lm/W) a životnosť až 50 000 hodín zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzkovú spoľahlivosť. Štíhly, kompaktný korpus sa jemne dopĺňa s lištovými systémami a vytvára jednotnú a modernú svetelnú líniu. LTL-E je kombináciou kvality, funkčnosti a úspornosti, navrhnutou pre každodenné spoľahlivé používanie – podporené 5-ročnou zárukou výrobcu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2900

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém

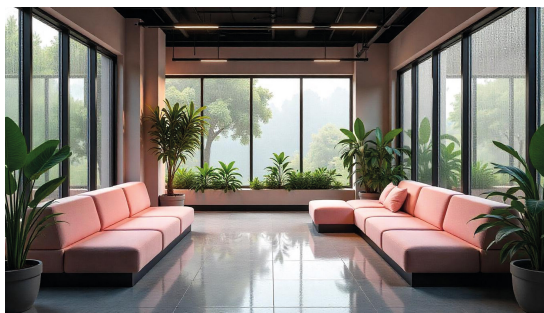

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: X130/Y105

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 356

Gramáž [g]: 540.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 494

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.81

Šírka kartónu [cm]: 22.5

Výška kartónu [cm]: 30.5

Dĺžka kartónu [cm]: 122.5

Objem kartónu [m³]: 0.084066

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Svietidlo LED na lištový systém

