

38459 MAH MAX 38W 12 CW RYF

Prachotesné LED svietidlo

5905339384591



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



Kanlux MAH LED MAX je prachotesné svietidlo určené pre náročných užívateľov. Vyznačuje sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou: 160 lm/W. Svietidlo Kanlux MAH LED MAX sa tiež ľahko a rýchlo inštaluje (aj vďaka rýchlospojкам) a je možné ho prepájať do línie. V svietidlách Kanlux MAH LED MAX používame drážkovaný difúzor, zvyšujúci svetelný tok. Výnimočnú kvalitu svietidla potvrdzujeme 5 ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1175

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximálny výkon [W]: 38

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 6900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6



38459 MAH MAX 38W 12 CW RYF

Prachotesné LED svietidlo

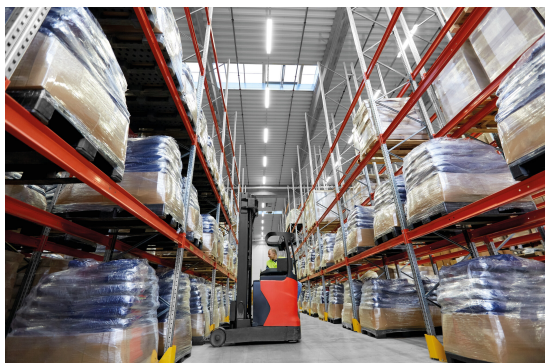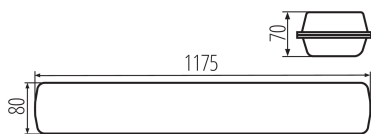

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 153

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-20 \div 40$

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $1 \div 2,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 66

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1228

Gramáž [g]: 1439.17

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121.5

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 17.27004

Šírka kartónu [cm]: 37

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 124

Objem kartónu [m³]: 0.110112

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029

Prachotesné LED svietidlo

