

38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineárne LED svietidlo

5905339387967



Kanlux LINCEA sú moderné lineárne stropné svietidlá s obdĺžnikovou konštrukciou, určené na osvetlenie veľkých priestorov. Vďaka vysokému svetelnému toku, dosahujúcemu 5 400 lm (pri 120 cm dlhej verzii), sa skvele hodí do chodieb, priechodov a výukových miestností.

Svietidlá Kanlux LINCEA umožňujú nastaviť intenzitu a farbu svetla vďaka vstavaným spínačom. Užívateľ si môže ľahko vybrať jeden z troch dostupných výkonov (v každom type svietidla) a farebnú teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavenie radu LINCEA rýchlospojkou navyše výrazne zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vykryvanie ruchu: nie

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 168

Výška [mm]: 57

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximálny výkon [W]: 30 / 45

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: max 4800 / 4900 / 5000


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineárne LED svietidlo

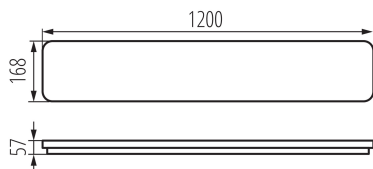

LINCEA 15-24W 07 CCT			
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT			
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 140

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 40

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1480

Gramáž [g]: 2018

Dĺžka kusového balenia [cm]: 124.5

Šírka kusového balenia [cm]: 20

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 20.18

Šírka kartónu [cm]: 42

Výška kartónu [cm]: 33.5

Dĺžka kartónu [cm]: 126.5


Objem kartónu [m³]: 0.177986

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineárne LED svetidlo

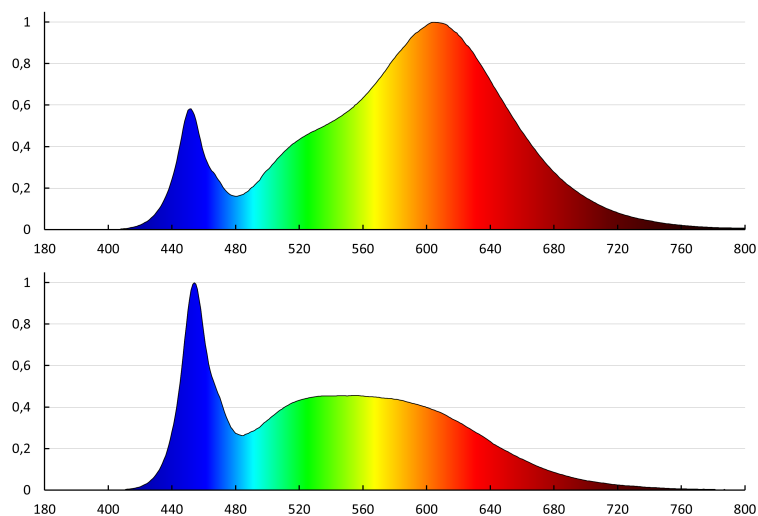

KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 3000K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 3000K_30W

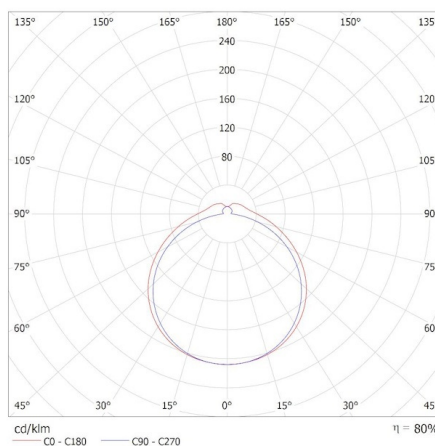


38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 4000K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 4000K_30W

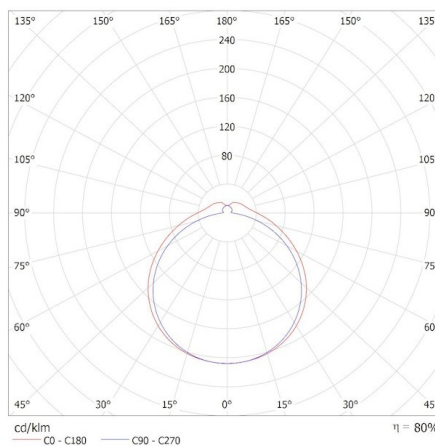

KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 6500K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 6500K_30W

