

38861 AL55-MH-NW-MAT-W-NT

Prisadené LED svietidlo

5905339388612



AL55-MH-NW-MAT-W-NT



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1202

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 39.952

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 133

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ difúzora: matné


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1

Stupeň IP: 55

38861 AL55-MH-NW-MAT-W-NT

Prisadené LED svietidlo

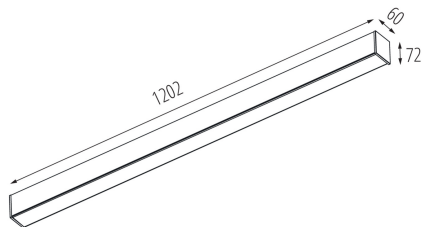

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2162

Gramáž [g]: 2474

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2474

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.474

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472