

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropné LED svietidlo

5905339389329



Kanlux ANTO LED 37W CCT je stropné svietidlo vybavené integrovaným LED svetelným zdrojom s výkonom 37 W a svetelnom toku až 2700 lm. Vďaka možnosti nastavenia teploty chromatickosti v rozmedzí od 3000K do 6500K a funkcii stmievania umožňuje prispôbiť osvetlenie rôznym potrebám a náladám. Navyše je vybavené praktickým režimom nočného svetla (Night Light), ktorý poskytuje jemné nočné svetlo s teplotou chromatickosti 3000K a nízkou spotrebou energie. Uhol svietenia 120 ° zaručuje rovnomerné rozloženie svetla, zatiaľ čo odolná konštrukcia s oceľovým korpusom a krytom z plexiskla zaisťuje dlhú životnosť a estetický vzhľad. Svietidlo je určené na vnútornú montáž a jeho klasická biela farba uľahčuje zladenie s rôznymi interiéromi – od obývacej izby, cez spálňu, až po kanceláriu. Ide o pohodlné, energeticky úsporné a štýlové osvetľovacie riešenie pre každodenné použitie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

Výška [mm]: 65

Priemer [mm]: 500

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 37

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PMMA


Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropné LED svietidlo



Funkcia nočného svetla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Svetelný tok [lm]: max 2700 (4000K)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 570

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000-6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1626

Gramáž [g]: 2256

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2108

Dĺžka kusového balenia [cm]: 53

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 53

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.28

Šírka kartónu [cm]: 38


Výška kartónu [cm]: 55

Dĺžka kartónu [cm]: 53.5

Objem kartónu [m³]: 0.111815


38932 ANTO LED 37W CCT

Stropné LED svietidlo

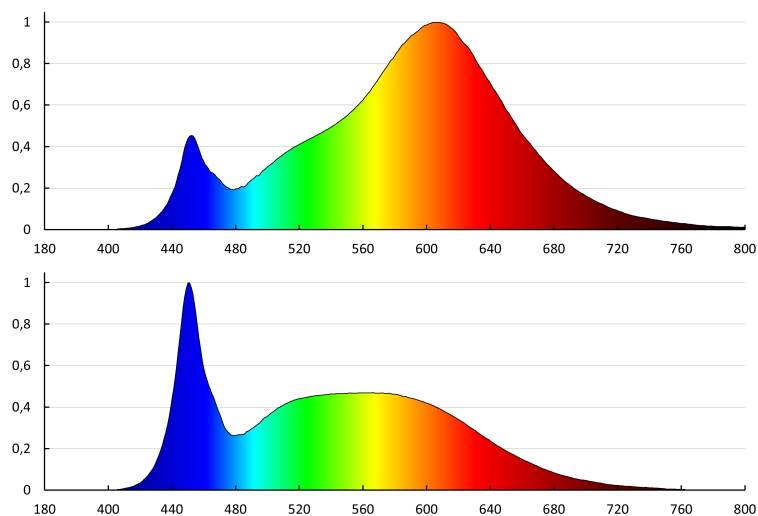

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K
Lampy: 4 x ANTO LED 3000K

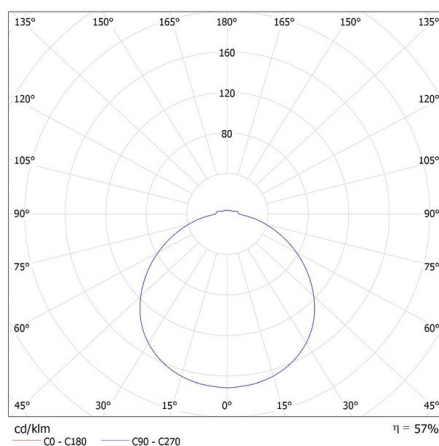


38932 ANTO LED 37W CCT

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K
Lampy: 4 x ANTO LED 4000K

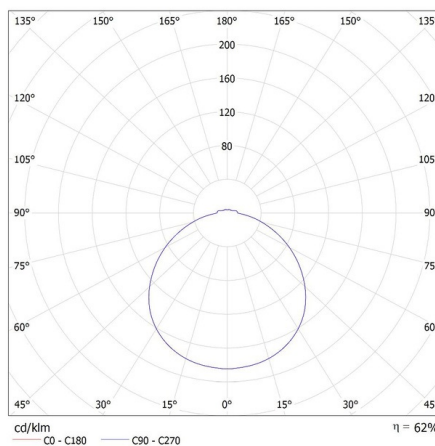

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K
Lampy: 4 x ANTO LED 6500K

