

## 38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

5905339389435



Kanlux TP SLIM N je vylepšená verzia obľúbeného hermetického svietidla, ktorá ponúka ešte lepšie technické parametre a vyššiu prevádzkovú účinnosť. Je dostupná v dvoch dĺžkach (120 a 150 cm) a výkonoch 40 W a 50 W, pričom dosahuje svetelnú účinnosť 120 lm/W a svetelný tok až 6000 lm. Vďaka stupňu krytia IP65 a odolnosti proti nárazom IK08 sa skvele hodí do náročných priestorov, ako sú priemyselné haly, sklady, parkoviská a garáže. Svietidlo je možné montovať ako nástenné alebo závesné, pričom rýchlu a pohodlnú inštaláciu uľahčujú montážne klipy a rýchlosvorky. K dispozícii je aj priebežná verzia (TW), ktorá umožňuje spájanie svietidiel do svetelných líní. Rad TP SLIM N má 5-ročnú záruku.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1580

**Šírka [mm]:** 36.7

**Výška [mm]:** 47.7

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 6000


**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

## 38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

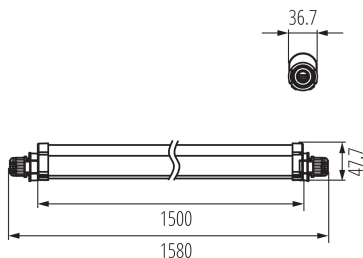

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 25000$

Uhol svietenia [°]: X145/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:  $-20 \div 40$

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Maximálny príkon svietidiel zapojených sériovo [ $\Sigma$  W]: 500

Stupeň IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 9

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 9

Čistá kusová hmotnosť [g]: 536

Gramáž [g]: 664.44

Hmotnosť kusa brutto [g]: 588

Dĺžka kusového balenia [cm]: 158.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 4

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.97996

Šírka kartónu [cm]: 17.5

Výška kartónu [cm]: 13.5

Dĺžka kartónu [cm]: 161.5


Objem kartónu [m³]: 0.038154

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineárne LED svetidlo

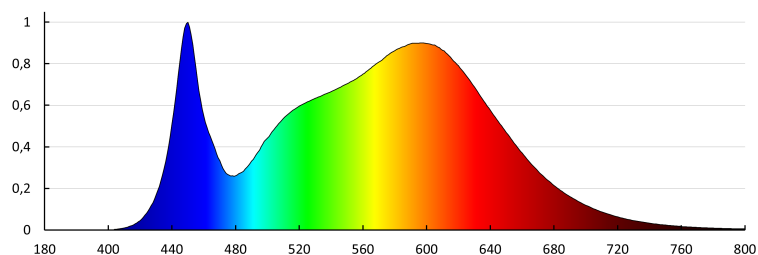

KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW  
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

