

## 39020 DABER 8-13W CCT W

Stropné LED svietidlo

5905339390202



Stropné svietidlá DABER sú moderné technické svietidlá s vysokou životnosťou a všestrannou funkčnosťou. Vyznačujú sa stupňom krytia IP66 a mechanickej odolnosti IK10, čo zaisťuje spoľahlivosť v náročných podmienkach. Možnosť nastavenia výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty farieb (3000K/3500K/4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie vašim individuálnym potrebám a svetelná účinnosť až 130 lm/W zaručuje vysokú energetickú účinnosť. Voliteľne si môžete vybrať verziu s pohybovým senzorom, ktorý sa ovláda diaľkovým ovládačom. Svietidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach a farbách – bielej a matnej čiernej – a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 59

**Priemer [mm]:** 251

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 8 / 13

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** max 1450 / 1460 / 1510

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2350

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** teplá biela, biela


**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/3500/4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

## 39020 DABER 8-13W CCT W

Stropné LED svietidlo

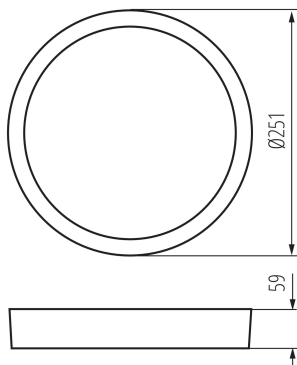

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥50000

**Uhol svietenia [°]:** 105

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1÷1,5

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň IP:** 66

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 16

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 16

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 800

**Gramáž [g]:** 961.25

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 25.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7

**Výška kusového balenia [cm]:** 25.5


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 15.38

**Šírka kartónu [cm]:** 29

**Výška kartónu [cm]:** 53

**Dĺžka kartónu [cm]:** 52

**Objem kartónu [m³]:** 0.079924

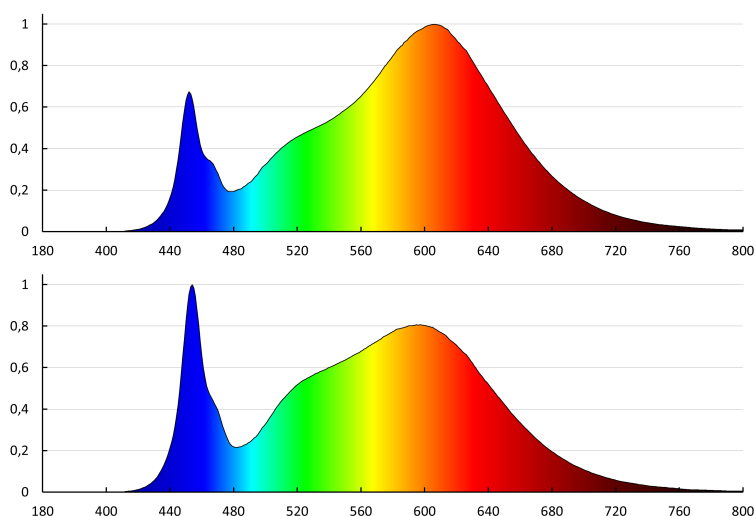

## 39020 DABER 8-13W CCT W

### Stropné LED svietidlo

#### DABER

##### DABER 8-13W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

##### DABER 8-13W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

##### DABER 12-20W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

##### DABER 12-20W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

#### DABER SE

##### DABER 8-13W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

##### DABER 8-13W CCT SE W


|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

##### DABER 12-20W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

##### DABER 12-20W CCT SE W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

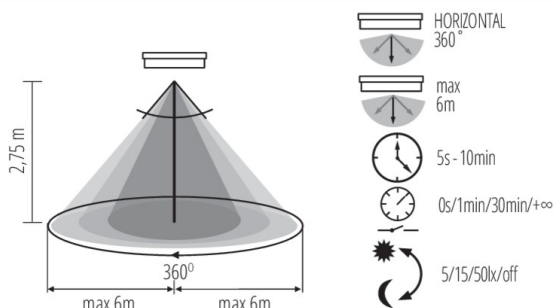

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 14:01

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com