


39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

5905339390271



Stropné svietidlá DABER sú moderné technické svietidlá s vysokou životnosťou a všestrannou funkčnosťou. Vyznačujú sa stupňom krytia IP66 a mechanickej odolnosti IK10, čo zaisťuje spoľahlivosť v náročných podmienkach. Možnosť nastavenia výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty farieb (3000K/3500K/4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie vašim individuálnym potrebám a svetelná účinnosť až 130 lm/W zaručuje vysokú energetickú účinnosť. Voliteľne si môžete vybrať verziu s pohybovým senzorom, ktorý sa ovláda diaľkovým ovládačom. Svietidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach a farbách – bielej a matnej čiernej – a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 60

Priemer [mm]: 301

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12 / 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: max 2450 / 2480 / 2560

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3900


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

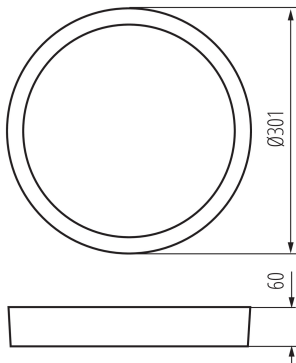

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°] : 105

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 5-10

Pracovná frekvencia snímača [MHz] : 5800

Uhol snímača [°] : 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 5/15/50lx/OFF

Stupeň IK : 10

Stupeň IP : 66

Dosah čidla [m] : max 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia : 9

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 9

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1104

Gramáž [g] : 1333.33

Dĺžka kusového balenia [cm] : 30.5

Šírka kusového balenia [cm] : 7

Výška kusového balenia [cm] : 30.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 11.99997

Šírka kartónu [cm] : 32

Výška kartónu [cm] : 33

Dĺžka kartónu [cm] : 64

Objem kartónu [m³] : 0.067584

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

