



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

5905339391704

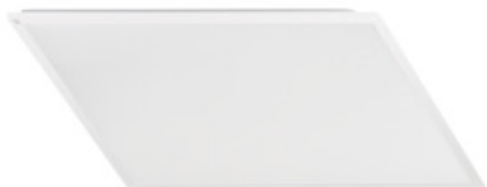

LED panely BLINGO UHRA sú moderným svetelným zdrojom vytvoreným pre miesta, kde je dôležitá nielen účinnosť, ale predovšetkým kvalita podania farieb. Vďaka vysokému indexu $Ra > 97$ a vynikajúcemu zobrazeniu červenej farby ($R9 = 92$) je svetlo vyžarované týmito svietidlami prirodzené a príjemné pre zrak. Znížená emisia modrého svetla podporuje dobrý pocit čo robí BLINGO UHRA ideálnou voľbou pre priestory vyžadujúce presnosť a dlhodobú prácu ako sú ordinácie, salóny alebo špecializované dielne. Panely majú 5-ročnú záruku a spolupracujú s rôznymi typmi napájačov (ON/OFF, 1–10V, DALI), ktoré **sa vyberajú a predávajú samostatne**.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

Miesto používania: vo vnútri

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Zdroj v súprave: nie

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 600/850/1100

Účinník: 0.92

Maximálny výkon [W]: max 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 770

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)


Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

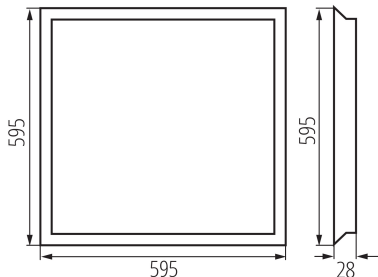

Index podania farieb: 97

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1454

Gramáž [g]: 1882

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1738

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 60

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.41

Šírka kartónu [cm]: 16.5

Výška kartónu [cm]: 61.5

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5


Objem kartónu [m³]: 0.062407

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

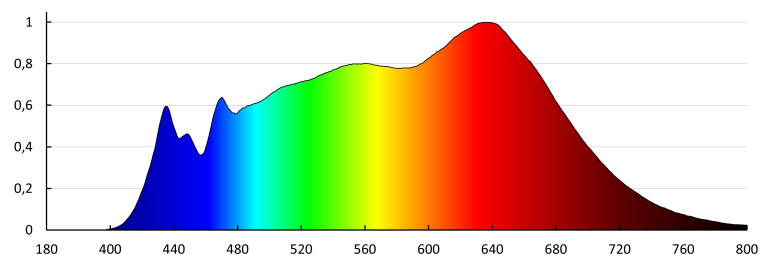

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

PRÍSLUŠENSTVO

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	BLINGO DRV 24W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	BLINGO DRV 32W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	BLINGO DRV 40W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	BLINGO DRV40W1-10V BK Transformátor stmievateľný 1-10V
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	BLINGO DRV42W DALI BK Transformátor stmievateľný DALI
		