

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vstavaný LED panel

5905339392350



Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré umožňuje nahradiť mnoho variantov LED panelov jediným produktom. To prináša optimalizáciu skladovania a možnosť využiť rovnaký model pre rôzne preferencie svetelného výkonu a teploty chromatickosti. Užívateľ môže sám (pomocou prepínačov) nastaviť ako teplotu svetla (3000K, 4000K, 6500K), tak výkon svetidla (30W / 34W / 38W), v závislosti od verzie. Panely sú dostupné v dvoch veľkostiach (60×60 cm a 120×30 cm); vo verzii pre zapustenú montáž (R) sú dodávané s výmenným napájacím zdrojom. Index podania farieb CRI > 90 a svetelná účinnosť až 120 lm/W zaručujú vysokú kvalitu svetelných parametrov. Verzie s mikropřizmatickým difúzorom navyše ponúkajú nízku úroveň oslnenia (UGR < 19). Panely sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou inštaláciou vďaka rýchlosvorkám, dlhou životnosťou až 50000 hodín a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximálny výkon [W]: max 38

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PS


Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Typ diódy: LED SMD

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vstavaný LED panel

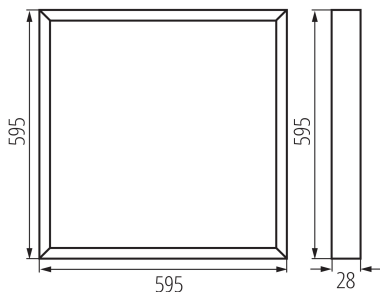

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Svetelný tok svietidla [lm]: max 4040

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 740

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela, teplá biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 106

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1546

Gramáž [g]: 2018

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1864

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 64

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.09

Šírka kartónu [cm]: 18

Výška kartónu [cm]: 65.5

Dĺžka kartónu [cm]: 62


Objem kartónu [m³]: 0.073098

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vstavaný LED panel

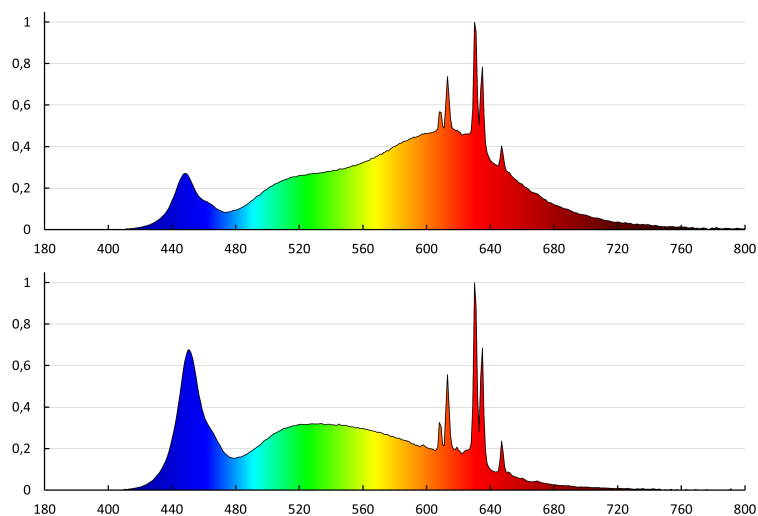

KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W 30

