

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

5905339392374



Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré umožňuje nahradiť mnoho variantov LED panelov jediným produktom. To prináša optimalizáciu skladovania a možnosť využiť rovnaký model pre rôzne preferencie svetelného výkonu a teploty chromatickosti. Užívateľ môže sám (pomocou prepínačov) nastaviť ako teplotu svetla (3000K, 4000K, 6500K), tak výkon svietidla (30W / 34W / 38W), v závislosti od verzie. Panely sú dostupné v dvoch veľkostiach (60×60 cm a 120×30 cm); vo verzii pre zapustenú montáž (R) sú dodávané s výmenným napájacím zdrojom. Index podania farieb CRI > 90 a svetelná účinnosť až 120 lm/W zaručujú vysokú kvalitu svetelných parametrov. Verzie s mikropřizmatickým difúzorom navyše ponúkajú nízku úroveň oslnenia (UGR < 19). Panely sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou inštaláciou vďaka rýchlosvorkám, dlhou životnosťou až 50000 hodín a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Zdroj v súprave:** áno

**Dĺžka [mm]:** 1195

**Šírka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 30

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 3

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** max 38

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PS

**Materiál korpusu:** železo


**Materiál panela/rámika:** železo

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** max 4040

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

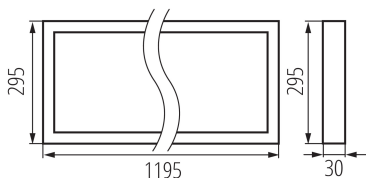

BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : 1480**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : v guli (360°)**

**Farba svetla:** teplá biela, biela, studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000/4000/6500**

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6**

**Index podania farieb : 90**

**Životnosť [h] : 50000**

**Počet cyklov zap./vyp. :  $\geq 50000$**

**Uhol svietenia [°] : 90**

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : max 106**

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25**

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Stupeň IP: 20**

**Kształt:** obdĺžnikový

**UGR: <19**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 5

**Počet kusov v druhom balení : 1**

**Počet kusov v hromadnom balení : 5**

**Čistá kusová hmotnosť [g] : 1608**

**Gramáž [g] : 2180**

**Hmotnosť kusa brutto [g] : 1988**

**Dĺžka kusového balenia [cm] : 124.5**

**Šírka kusového balenia [cm] : 3.5**

**Výška kusového balenia [cm] : 30.5**

**Hmotnosť kartónu [kg] : 10.9**

**Šírka kartónu [cm] : 20**

**Výška kartónu [cm] : 32**

**Dĺžka kartónu [cm] : 126**


**Objem kartónu [m³] : 0.08064**

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

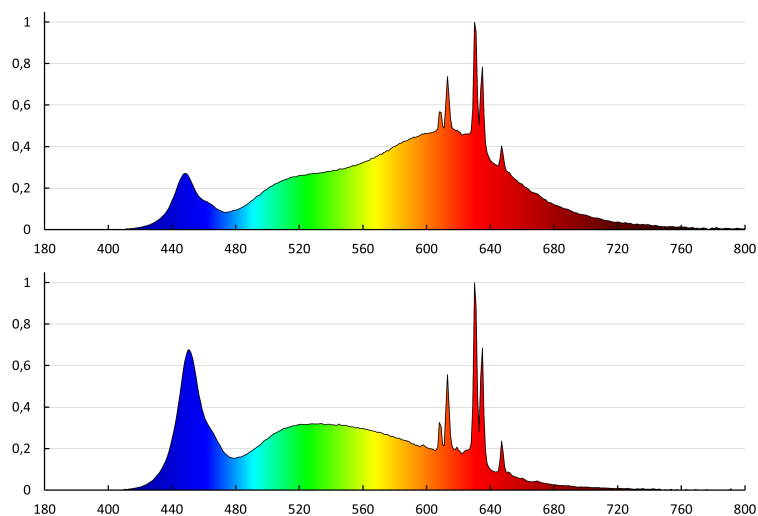

KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120  
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W 30

