

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vstavané LED panely bez napájača

5905339392381



low
UGR

IP
54



Panely Kanlux BLINGO UIP majú mikroprizmatickú štruktúru difúzora, vďaka čomu znižujú efekt oslnenia (nižšia hodnota UGR). Ich prednosťou je aj životnosť 50 000 hodín a 5 rokov záruky. Vysoký stupeň krytia IP54 zaisťuje dodatočnú bezpečnosť používania a odolnosť voči prachu a vlhkosti, vďaka čomu sa panely osvedčia aj v náročných podmienkach. Panely Kanlux BLINGO UIP nie sú dodávané s napájacím zdrojom v komplete, je možné ich vybaviť doporučenými napájacími zdrojmi Kanlux s možnosťou riadenia (vrátane DALI) alebo funkciou ON-OFF.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Zdroj v súprave: nie

Driver [index]: 37272 (600mA)

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 295

Výška [mm]: 30

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 600

Maximálny výkon [W]: max 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3000 (600mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1060


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vstavané LED panely bez napájača

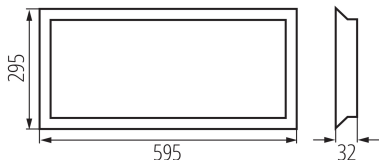

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 54/20

Kształt: obdłużnikowy

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 810

Gramáž [g]: 1090

Hmotnosť kusa brutto [g]: 974

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60.5

Šírka kusového balenia [cm]: 30

Výška kusového balenia [cm]: 3.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.45

Šírka kartónu [cm]: 20.5

Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 62


Objem kartónu [m³]: 0.040672

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vstavané LED panely bez napájača

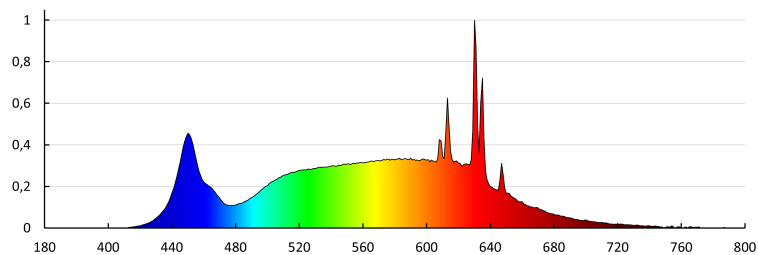

KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 30NW

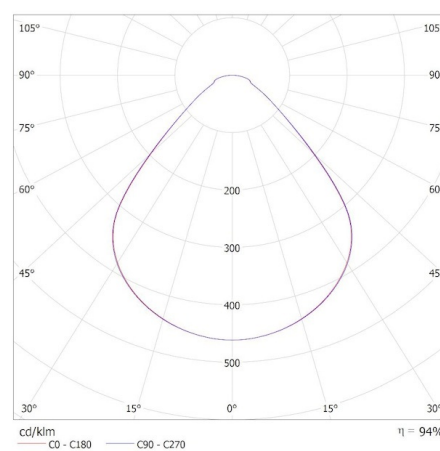

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vstavané LED panely bez napájača

PRÍSLUŠENSTVO

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmievateľný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmievateľný
DALI

