

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

5905339392398



low
UGR

IP
54



Panely Kanlux BLINGO UIP majú mikroprizmatickú štruktúru difúzora, vďaka čomu znižujú efekt oslnenia (nižšia hodnota UGR). Ich prednosťou je aj životnosť 50 000 hodín a 5 rokov záruky. Vysoký stupeň krytia IP54 zaisťuje dodatočnú bezpečnosť používania a odolnosť voči prachu a vlhkosti, vďaka čomu sa panely osvedčia aj v náročných podmienkach. Panely Kanlux BLINGO UIP nie sú dodávané s napájacím zdrojom v komplete, je možné ich vybaviť doporučenými napájacími zdrojmi Kanlux s možnosťou riadenia (vrátane DALI) alebo funkciou ON-OFF.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Zdroj v súprave: nie

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 26

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 600/850/1100

Maximálny výkon [W]: max 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1010

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vstavané LED panely bez napájača



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 54/20

Kształt: štvorcový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1606

Gramáž [g]: 2048

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1902

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 60

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.24

Šírka kartónu [cm]: 16.5

Výška kartónu [cm]: 61.5

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5


Objem kartónu [m³]: 0.062407

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

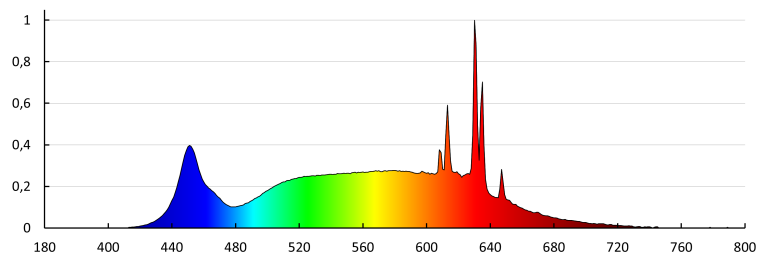

KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

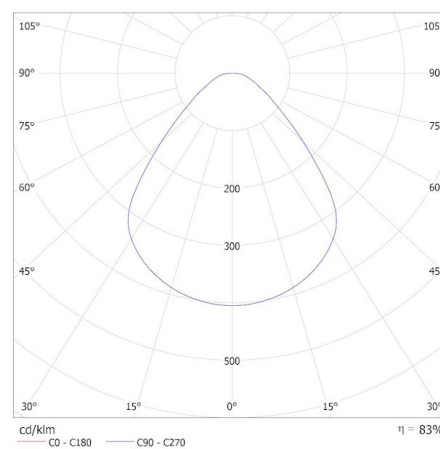

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

PRÍSLUŠENSTVO

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	BLINGO DRV 24W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	BLINGO DRV 32W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	BLINGO DRV 40W ON-OFF Transformátor nestmievateľný
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	BLINGO DRV40W1-10V BK Transformátor stmievateľný 1- 10V
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	BLINGO DRV42W DALI BK Transformátor stmievateľný DALI
		