

LED pouličné svietidlo

5905339392732



Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svietidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svietidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** pouličný stĺp

**Miesto používania:** vonku

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 9023

**Dĺžka [mm]:** 535

**Šírka [mm]:** 210

**Výška [mm]:** 108

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 25

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4100

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

LED pouličné svietidlo



**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6**

**Index podania farieb: 70**

**Životnosť [h]: 100000**

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10**

**Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000**

**Uhol svietenia [°]: X150/Y125**

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 164**

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45**

**Typ pripojenia: voľné konce káblov**

**Typ vodiča: H05RN-F**

**Dĺžka vodiča [m]: 0.4**

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5**

**Zabezpečenie proti skratu: 10kV**

**Stupeň IK: 08**

**Stupeň IP: 66**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka: kus**

**Spôsob balenia: 1**

**Počet kusov v druhom balení: 1**

**Počet kusov v hromadnom balení: 1**

**Čistá kusová hmotnosť [g]: 3080**

**Gramáž [g]: 3630**

**Hmotnosť kusa brutto [g]: 3630**

**Dĺžka kusového balenia [cm]: 58**

**Šírka kusového balenia [cm]: 28**

**Výška kusového balenia [cm]: 15.5**


**Hmotnosť kartónu [kg]: 3.63**

**Šírka kartónu [cm]: 28**

**Výška kartónu [cm]: 15.5**

**Dĺžka kartónu [cm]: 58**

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.025172**

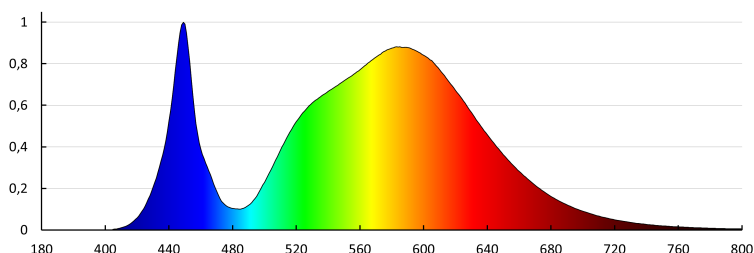

## 39273 PRO-S S 25W NW

LED pouličné svietidlo

KANLUX S.A. (kat 39273) PRO-S S 25W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39273) PRO-S S 25W NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 25W NW

