

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

LED pouličné svietidlo

5905339392947



Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svietidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svietidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pouličný stĺp

Miesto používania: vonku

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9023

Ovládanie: Zhaga

Dĺžka [mm]: 535

Šírka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5560

Farba svetla: biela

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

LED pouličné svietidlo

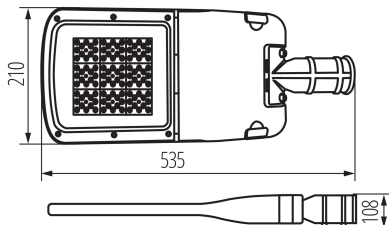

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 70

Životnosť [h]: 100000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X150/Y125

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 159

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷45

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.4

Prierez kábelu [mm²]: 0,75-2,5

Zabezpečenie proti skratu: 10kV

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 66

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2988

Gramáž [g]: 3530

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3538

Dĺžka kusového balenia [cm]: 58

Šírka kusového balenia [cm]: 28

Výška kusového balenia [cm]: 15.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.53

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15.5

Dĺžka kartónu [cm]: 58


Objem kartónu [m³]: 0.025172

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

LED pouličné svetidlo

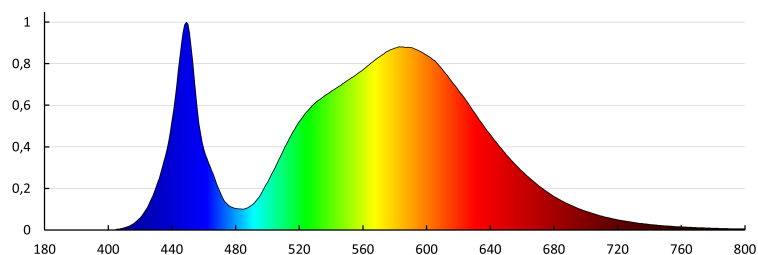

KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 35W-ZH NW

