


39457 AR-ML-NW-MPR-BRW-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339394576



AR-M-MPR-BRW-NT

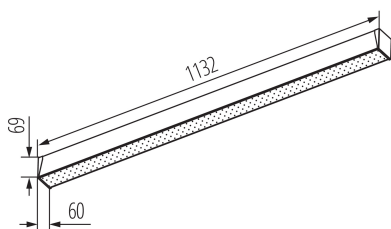

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: brązowe drewno

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 23

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: stal|tworzywo sztuczne

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2228

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 193

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2100

PRÍSLUŠENSTVO

32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre
lineárne svietidla
ALIN, 1-fázový,
čierny, 150cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE oceľové
lanko (jedno) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení

