



## 39496 AR-ML-WW-S5D-BRW-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339394965



AR-M-S5D-BRW-NT

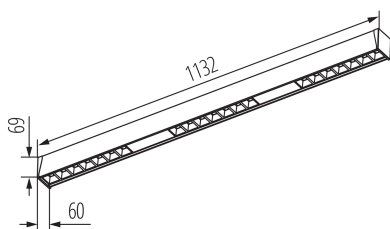

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** brązowe drewno

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 3

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** stal|tworzywo sztuczne

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4150

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1385

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X60/Y60

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 173

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** raster sekcie

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2100

#### PRÍSLUŠENSTVO

32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre  
lineárne svietidla  
ALIN, 1-fázový,  
čierny, 150cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150  
SINGLE oceľové  
lanko (jedno) na  
zavesenie svietidla,  
2 ks v balení

