

## 39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineárne LED svietidlo

5905339395016



Kanlux NOBEN je rad svietidiel navrhnutý s dôrazom na univerzálnosť a jednoduchosť používania. Vďaka možnosti regulácie výkonu (vo verzii 120 cm: 24W/30W/36W, vo verzii 150 cm: 26W/34W/42W) a voľby farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) môže jedno svietidlo plniť rôzne funkcie v závislosti na potrebách priestoru. Svetelná účinnosť dosahujúca 110 lm/W zaisťuje efektívne osvetlenie a krytie IP54 umožňuje použitie aj v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Štíhly, plochý tvar a rýchlospojky v pripojovacej komore zaručujú rýchlu a pohodlnú inštaláciu. Životnosť 30 000 hodín a 30 000 spínacích cyklov zap/vyp garantujú spoľahlivú prevádzku, pričom 3-ročná záruka výrobcu poskytuje istotu dlhodobého používania.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1500

**Šírka [mm]:** 62

**Výška [mm]:** 27

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 26 / 34 / 42

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diódy:** LED SMD


**Svetelný tok [lm]:** max 3200 (NW) / max 4060 (NW) / max 4670 (NW)

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 5300

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)

## 39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineárne LED svietidlo

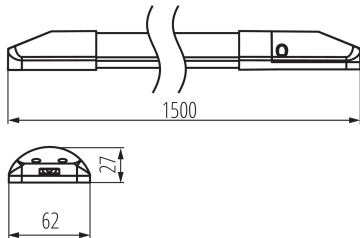

**Farba svetla:** teplá biela, biela, studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/4000/6500

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Pätica (Zdroj svetla):** -

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Stupeň IP:** 54

**Kształt:** obdĺžnikový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 25

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 25

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 344

**Gramáž [g]:** 428

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 382

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 151

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7

**Výška kusového balenia [cm]:** 3

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 10.7

**Šírka kartónu [cm]:** 35.5

**Výška kartónu [cm]:** 18

**Dĺžka kartónu [cm]:** 153

**Objem kartónu [m³]:** 0.097767

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineárne LED svietidlo

