


Snímač pohybu PIR

5905339076915



MERGE JQ-O

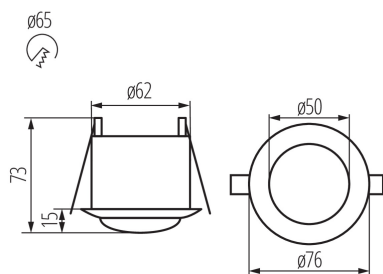

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Vodorovný uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Výška [mm]: 73

Priemer [mm]: 76

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: PIR

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-6

uhol snímača [°]: H360/V120

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 6

Minimálna doba činnosti [s]: 5

Maximálny výkon [VA]: 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 100

Gramáž [g]: 166

Hmotnosť kusa brutto [g]: 122

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5


Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 9.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.3

Šírka kartónu [cm]: 45

Snímač pohybu PIR

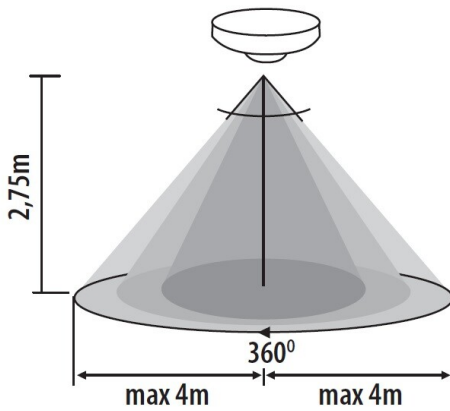

Výška kartónu [cm]: 22

Dĺžka kartónu [cm]: 45

Objem kartónu [m³]: 0.04455

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- maximálny dosah snímača je 5m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6 min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 800W