


Plafón s výmenným zdrojom svetla

5905339080912

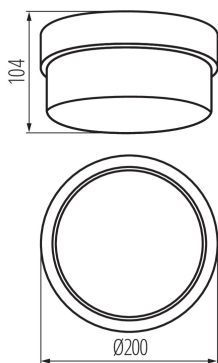

Plafón Kanlux TUNA je riešenie pre schodiská, suterény, podkrovia a ďalšie miestnosti tohto typu. Príslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použitie svetidla vo vnútri i vonku budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto použitia: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 104

Priemer [mm]: 200

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 720

Gramáž [g]: 786

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20

Šírka kusového balenia [cm]: 20

Výška kusového balenia [cm]: 10

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.86


Šírka kartónu [cm]: 40

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 40

08091 TUNA MINI N

Plafón s výmenným zdrojom svetla

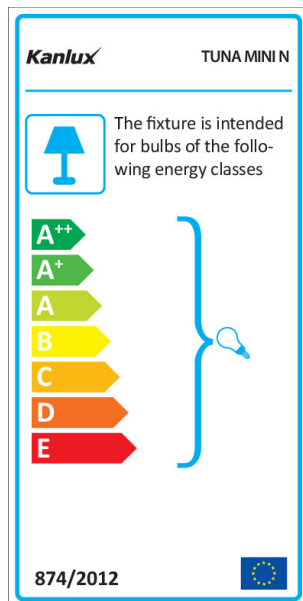

Objem kartónu [m³]: 0.0528