


Predradník BL

5905339082435

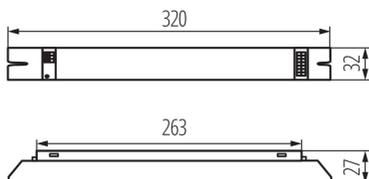

Elektronický predradník Kanlux BLV2 slúži k stabilizácii prúdu žiariviek T8.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto používania: vo vnútri

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 320

Šírka [mm]: 32

Výška [mm]: 27

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitý prúd [A]: 0.26

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,98

Menovitý výkon [W]: 1 x 58

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál: oceľ

Zdroj svetla: T8

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25-50

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-0,75

Typ predradníka: EVG

Tepelné zabezpečenie: 110°C

Trieda EEI: A2

Maximálna teplota Ta [°C]: 50

Vstupné napätie - PRI [V]: 220-240

Stupeň IP: 20

Tc [°C]: 70

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 228

Gramáž [g]: 250

Dĺžka kusového balenia [cm]: 32

Šírka kusového balenia [cm]: 3.5

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.5

Predradník BL

Šírka kartónu [cm]: 31
Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 34
Objem kartónu [m³]: 0.020553