


Snímač pohybu MW

5905339088208



ROLF JQ-L



Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

**Miesto používania:** vo vnútri

**Mikro medzera medzi kontaktami relé :** áno

**Dĺžka [mm]:** 92

**Šírka [mm]:** 42

**Výška [mm]:** 42

**Nastavenie citlivosti:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál:** plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-12

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5,8

**uhol snímača [°]:** H360/V160

**Maximálne trvanie fungovania [min.]:** 12

**Minimálna doba činnosti [s]:** 5

**Maximálny výkon [VA]:** 1200

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2-2000

**Stupeň IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 100


**Počet kusov v druhom balení :** 1

**Počet kusov v hromadnom balení :** 100

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 60

**Gramáž [g]:** 92

### Snímač pohybu MW

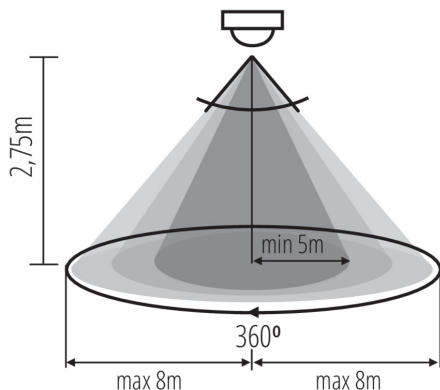

**Hmotnosť kusa brutto [g]** : 98

**Dĺžka kusového balenia [cm]** : 10

**Šírka kusového balenia [cm]** : 5

**Výška kusového balenia [cm]** : 5

**Hmotnosť kartónu [kg]** : 9.2

**Šírka kartónu [cm]** : 27

**Výška kartónu [cm]** : 30.4

**Dĺžka kartónu [cm]** : 42

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]** : 0.034474

#### **DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- maximálny dosah snímača je 8m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160°
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)