



Блок живлення СС

5905339014405

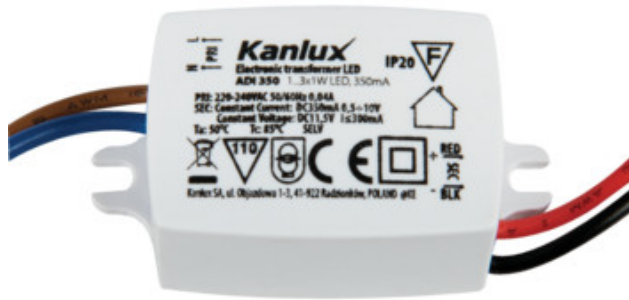

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 28

Висота (мм): 23

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1-3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тип джерела живлення: постійного струму

Захист від перевантаження: так

Тепловий захист: 110°C

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 50

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 0,5-10 DC

Струм вхідний - сек [mA]: 350

Ступінь IP: 20

Tc [°C]: 85

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 42

Граматура [г]: 54

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 5.4

Ширина коробки [см]: 17

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 43

Обсяг коробки [м³]: 0.013158

