


sd2410

5905339181206

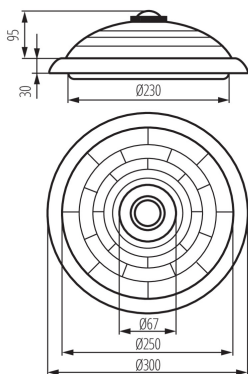

Плафон Kanlux FOGLER DL зі змінним джерелом світла ідеально підходить для сходових кліток, підвалів, горищ та подібних приміщень. Вбудований датчик з максимальним кутом детекції руху (360°) гарантує, що світильник вмикається саме тоді, коли вам потрібне світло.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Вукування руху: так

Висота (мм): 95

Діаметр (мм): 300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 12-5

кут дії датчика [°]: H360/V120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 890

Граматура [г]: 1334

Довжина споживчої упаковки [см]: 32

sd2410



Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 32

Вага коробки [кг]: 6.67

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.063525

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A60 40W/c

