


## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

5905339181213



pdf\_footer\_created: 16.11.2022, 00:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



Стельовий світлодіодний світильник Kanlux FOGLER LED з датчиком руху ідеально підходить для освітлення сходових кліток, технічних приміщень в багатоквартирних будинках, складських приміщень, підвальних приміщень, а також гаражів та проїздів в приватних житлових будинках.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мікропроміжок між контактами реле:** так

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** так

**Висота (мм):** 80

**Діаметр (мм):** 290

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 14

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік світильника [лм]:** 800

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 57

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип датчика:** PIR

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-5

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

Світлодіодний світильник

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 6

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 630

Граматура [г]: 883

Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 29


Вага коробки [кг]: 8.83

Ширина коробки [см]: 46

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.092598

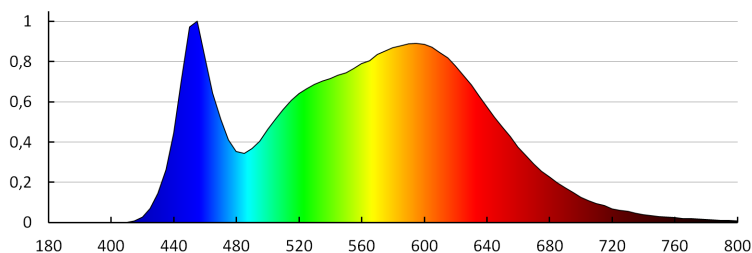

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

