


світильник ґрунтовий

5905339181947



IP
67

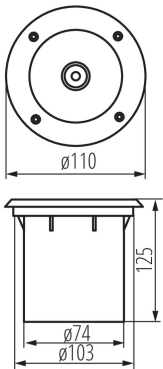

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в підлогу, наїздний

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Монтажна коробка в комплекті: так

Замінні джерела світла: так

Напрямок освітлення світильника: вгору

Висота (мм): 125

Діаметр (мм): 110

Кількість дроселів: 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20+35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 3x1

Допустимий статичний натиск (кН): 20

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 67

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 458

Граматура [г]: 535

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5

Вага коробки [кг]: 10.7

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.039672

світильник ґрунтовий

