

Світильник герметичний

5905339185211



Пилонепроникні світильники Kanlux MAH PLUS ідеально підходять для освітлення тунелів, виробничих цехів, гаражів, майстерень, складських навісів або складів. Високий ступінь захисту IP65 робить їх придатними для монтажу в місцях, на які безпосередньо впливають атмосферні чинники.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Старт електронного баласту/ лампи: холодний

Довжина (мм): 1265

Ширина (мм): 125

Висота (мм): 92

Кількість дроселів: 1

Кількість застібок: 8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: T8

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал ручки: метал

Матеріал застібки: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тип електронного баласту: EVG

Енергетичний клас електронного баласту: A2

Ступінь IP: 65

Світильник герметичний




ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 1880
Граматура [г]: 2266.67
Довжина споживчої упаковки [см]: 128
Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5
Висота споживчої упаковки [см]: 6.5
Вага коробки [кг]: 13.60002
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 21.5
Довжина коробки [см]: 129
Обсяг коробки [м³]: 0.077658


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 38W/827

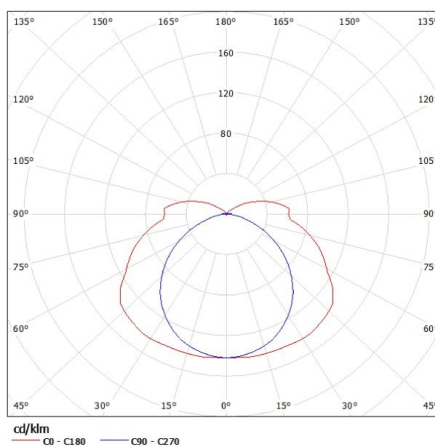

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

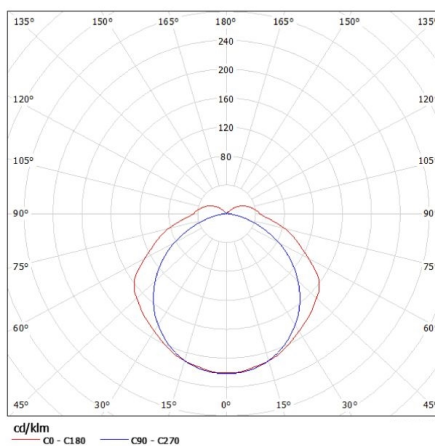

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Світильник герметичний

АКСЕСУАРИ:

18593 CL-MAH PLUS

Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 сталевий трос (подвійний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

