


Світлодіодний світильник

5905339190659



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Висота (мм):** 85

**Діаметр (мм):** 300

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік світильника [лм]:** 2800

**Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]:** 3600

**Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L80B10

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 25000$

**Кут освітлення (°):** 115

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 112

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IK:** 10

**Ступінь IP:** 65

Світлодіодний світильник




### ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 5  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 5  
**Вага нетто одиниці [г]:** 778  
**Граматура [г]:** 1200  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 32  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 32.5  
**Вага коробки [кг]:** 6  
**Ширина коробки [см]:** 34  
**Висота коробки [см]:** 34  
**Довжина коробки [см]:** 57.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.06647

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

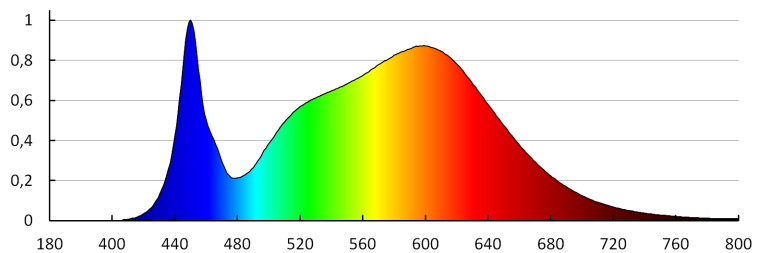

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B  
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

